

FI W60

6 litros

agua + aditivos

Extintor portátil de incendios permanentemente presurizado de agua con aditivos, en recipiente de acero recargable.

Normas y homologaciones

Directiva de la UE 97/23/CE.
Reglamento de equipos a presión.
Reglamento de instalaciones y sistemas de protección de incendios.
Norma UNE-EN 3-8.
Normas UNE-EN 3 (UNE 23110).
Norma UNE-EN 615; Agentes extintores.
Norma UNE-EN 10130; Chapas laminadas en frío.
Marcado **CE** 1035.
Garantía de calidad s/ UNE-EN ISO 9001.
Marca de calidad de producto Q de BV.
Sistema de gestión de calidad certificado **®**.

Características técnicas


Presión de diseño	27 bar
Presión de prueba	27 bar
Presión de servicio	17 bar
Eficacia	27A 233B
Carga extintora (tolerancia + 0 - 5%)	6 litros
Temperaturas de servicio	5/60 °C
Carga propulsora (tolerancia ±10%)	80 g

Dimensiones

Altura	561 mm
Diámetro	150 mm
Espesor nominal	1,5 mm
Volumen	6,61 litros
Tara (botella, válvula, tubo sonda y manguera difusora)	3,78 kg
Masa total	9,86 kg

Designación de la pieza | Materiales | Cantidad

- 1 Botella FI W60 | Chapa ST-14 con recubrimiento plástico | 1
- 2 Válvula FI W60 | Latón, acero y caucho | 1
- 3 Indicador de presión 27 mm | Latón cromado | 1
- 4 Tubo sonda FI W60 | PVC | 1
- 5 Manguera FI W60 | PVC, textil y polietileno | 1
- 6 Etiquetas FI W60 | Serigrafía o acetato adhesivo | 1
- 7 Agente extintor | Agua + aditivos | 6 l
- 8 Carga propulsora | Nitrógeno seco (N₂) | 80 g
- 9 Junta botella | Elastómero | 1
- 10 Colgador mural FI W60 | Acero galvanizado | 1
- 11 Peana inyectada FI W60 | Polipropileno | 1

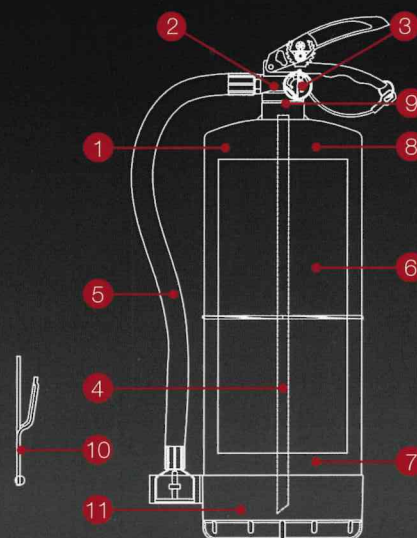

Observaciones

Utilizable en fuegos A y B (No aplicar sobre equipos bajo tensión eléctrica superior a 1000V).
No utilizable en fuegos D ni en materiales reactivos (Na, K, Mg).
Color rojo RAL 3000.
Se incluye colgador mural.

Dispositivos de seguridad

Pasador de seguridad en la maneta de accionamiento.
Precinto sobre pasador.



www.fireice.es