

grupoincendios@grupoincendios.com

www.grupoincendios.com

Tlfn: (+34) 975 30 83 11


Grupo de
Incendios

Ivanca 3"
RECTO



**Hidrante
Columna
Seca**

RECTO

Ivanca 3"

Características Técnicas

Modelo	Entrada	Nº Salidas	Factor kv	Mínimo kv	Presión de Servicio	Presión de Prueba
Ivanca 3"	Recta	1 boca 2½"	120	≥60	16 bar	25 bar
	Recta	1 boca 1½"	70	≥30	16 bar	25 bar
	Recta	2 boca 1½"	70	≥30	16 bar	25 bar

Materiales

Cuerpo / Carrete / Válvula	Fabricado en fundición gris GJL-250, según Norma EN1561
Mecanismo de Accionamiento	Fabricado en latón CuZn39Pb y acero inoxidable 304
Sistema de cierre	Fabricado en latón CuZn39Pb, acero inoxidable 304 y caucho NBR

Característica Generales

Válvula	Tipo Globo
Accionamiento	Llave de cuadradillo 30x30
Nº vueltas hasta apertura total (totales)	10½ vueltas
Nº vueltas hasta inicio de flujo (muertas)	2½ vueltas
Sistema antirrotura (para protección contra daños mecánicos)	
Sistema de drenaje (para evitar el riesgo de heladas)	
Sistema de accionamiento con baño de aceite (para un mejor y más fácil mantenimiento)	

Imagen



Referencias

Ivanca 3" RECTO Sin Carrete con Racor Barcelona Estampado

Referencia	Carrete	Entrada	Salida	Tapón
IES/C3"RSR	-	Recta	Sin racores 1 x 2½" + 2 x 1½"	-
IES/C3"RES	-	Recta	Racor 70 + 2 racor 45 estampado	Aluminio estampado
IES/C3"RMIX	-	Recta	Racor 70 + 2 racor 45 estampado	1x70 antirrobo fibra / 2x45 Al
IES/C3"RAN	-	Recta	Racor 70 + 2 racor 45 estampado	Antirrobo fibra

Ivanca 3" RECTO 300 mm con Racor Barcelona Estampado

Referencia	Carrete	Entrada	Salida	Tapón
HIDR3R300SR	300 mm.	Recta	Sin racores 1 x 2½" + 2 x 1½"	-
HIDR3RES	300 mm.	Recta	Racor 70 + 2 racor 45 estampado	Aluminio estampado
HIDR3RMIX	300 mm.	Recta	Racor 70 + 2 racor 45 estampado	1x70 antirrobo fibra / 2x45 Al
HIDR3RAN	300 mm.	Recta	Racor 70 + 2 racor 45 estampado	Antirrobo fibra

Ivanca 3" RECTO 600 mm con Racor Barcelona Estampado


Referencia	Carrete	Entrada	Salida	Tapón
HIDR3R600SR	600 mm.	Recta	Sin racores 1 x 2½" + 2 x 1½"	-
HIDR3RESDC	600 mm.	Recta	Racor 70 + 2 racor 45 estampado	Aluminio estampado
HIDR3RMIXDC	600 mm.	Recta	Racor 70 + 2 racor 45 estampado	1x70 antirrobo fibra / 2x45 Al
HIDR3RANDC	600 mm.	Recta	Racor 70 + 2 racor 45 estampado	Antirrobo fibra

RECTO Ivanca 3"

Referencias

Ivanca 3" RECTO 900 mm y 1200 mm con Racor Barcelona Estampado				
Referencia	Carrete	Entrada	Salida	Tapón
HIDR3R900SR	900 mm.	Recta	Sin racores 1 x 2½" + 2 x 1½"	-
HIDR3R1200SR	1200 mm.	Recta	Sin racores 1 x 2½" + 2 x 1½"	-

Imagen

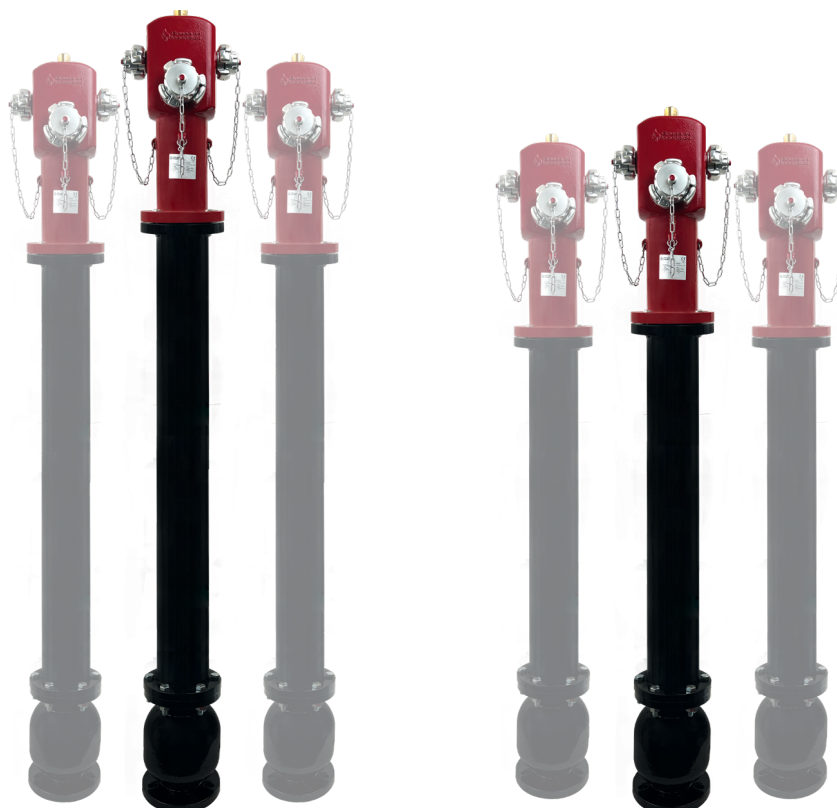

HIDR3R900SR

HIDR3R1200SR